Montagehinweis Serie B

Unterputz ▶ Holz- / Laminateinlage

ALU-PLAN®

ZUSCHNITT 1



Alle Profilzuschnitte sind stets von der Sichtseite mit einer dafür geeigneten Metallbandsäge herzustellen. Nach dem Zuschnitt sind alle Kanten sauber zu entgraten.



Alle Außenecken sind auf Gehrung zu schneiden.



Alle Innenecken sind auf Gehrung zu schneiden.

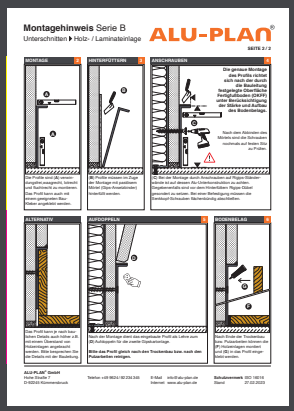

Achtung dieser Montagehinweis ist nur für Sockelleisten der Serie B im Unterputz-Einbau.

Für den Einbau von Profilen der Serie B als Unterschnittene Sockelleiste liegt ein gesonderter Montagehinweis vor!

Alle Montagearbeiten sind ausschließlich nur durch geschulte Fachmonteure auszuführen. Bitte lesen Sie sich vor Beginn aller Arbeiten diesen Montagehinweis sorgfältig durch. Die Montage der Sockelleisten muss äußerst präzise erfolgen.

Alle Angaben in diesem Montagehinweis sind ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr.

Vor Montge der Sockelleistenprofile müssen alle erforderlichen Vorleistungen wie Wand- und Deckendurchbrüche für Sanitär, Elektroanschlüsse, Fenster, Türzargen abgeschlossen sein.

Einbaudetails hinsichtlich des Estrichs und der Oberbodenbeläge, wie auch ausbauchende Wände und höher liegende „Unterputz-Verteilerdosen“ sollten in jedem Fall vor Beginn der Montage mit der Bauleitung festgelegt werden. Alle Abweichungen vor und während der Montage sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

Erfolgt die Montage bei sehr niedrigen Temperaturen, so ist bei der Verlegung der Profile auf entsprechende Dehnungsfugen zu achten.

Die Wärmeausdehnung bei einer Profilbaulänge von 4 laufenden Metern entspricht 1 mm bei Veränderung der Raumtemperatur von je 10° C.

Achten Sie darauf vor Beginn der Arbeiten die Profilmenge ausreichend zu bemessen.

Vor der Montage sind mindestens 2 bis 3 Arbeitsproben anzufertigen. Beginnen Sie stets mit dem Herstellen von Außenecken.

! ACHTUNG !

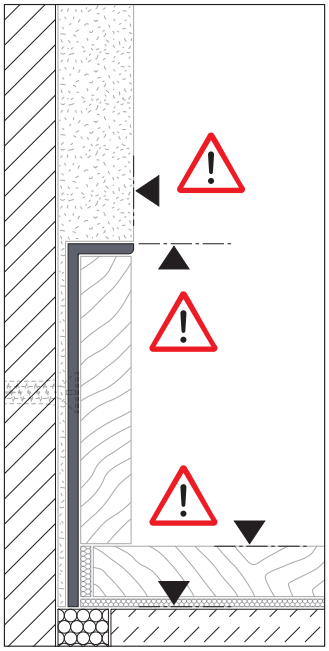

Die genaue Montagehöhe des Profils richtet sich nach der durch die Bauleitung festgelegte Oberfläche Fertigfußboden (OKFF)

ALU-PLAN® GmbH
Hohe Straße 7
D-92245 Kümmersbruck
Telefon +49 9624 / 92 234 345
E-Mail info@alu-plan.de
Internet www.alu-plan.de

Schutzvermerk ISO 16016
Stand 27.02.2023

ZUR SEITE 2

Montagehinweis Serie B

Unterputz ▶ Holz- / Laminateinlage

ALU-PLAN®

ALTERNATIV

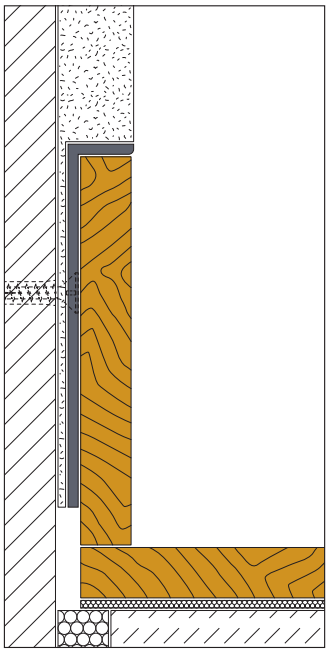

Das Profil kann je nach baulichen Details auch höher z.B. mit einem Überstand von Holzeinlagen angebracht werden. Bitte besprechen Sie die Details mit der Bauleitung.

VORMONTAGE 2

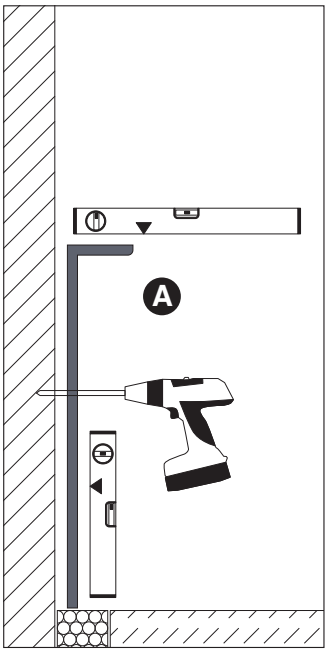

(**A**) Nach dem Profilzuschnitt das Profil an der Wand unter berücksichtigung der OKFF ausrichten, anhalten und Löcher anreißen. Vorbohren und Dübel setzen.

HINTERFÜTTERN / AUSRICHTEN 3

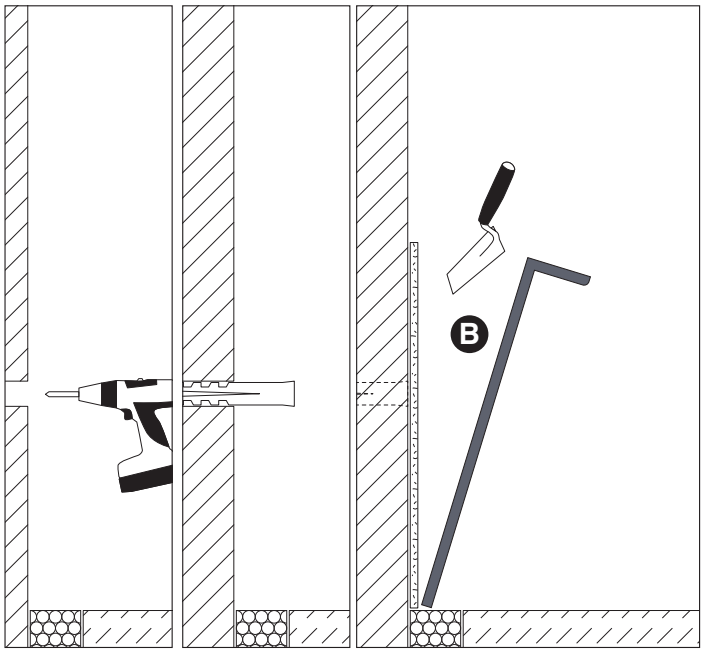

(**B**) Profile müssen im Zuge der Montage mit pastösem Mörtel (Gips-Ansetzbinder o.Ä.) hinterfüllt und mit einem Richtscheit abgezogen werden. Im Zuge der Montage ist die (**C**) vorgesehene Mindestputzstärke zu berücksichtigen. Nötigenfalls mittels Fliesenlegerkeile oder Gummiringe im unmittelbaren Schraubenbereich hinterlegen. Anschließend Schrauben durchsetzen.

MONTAGE 4

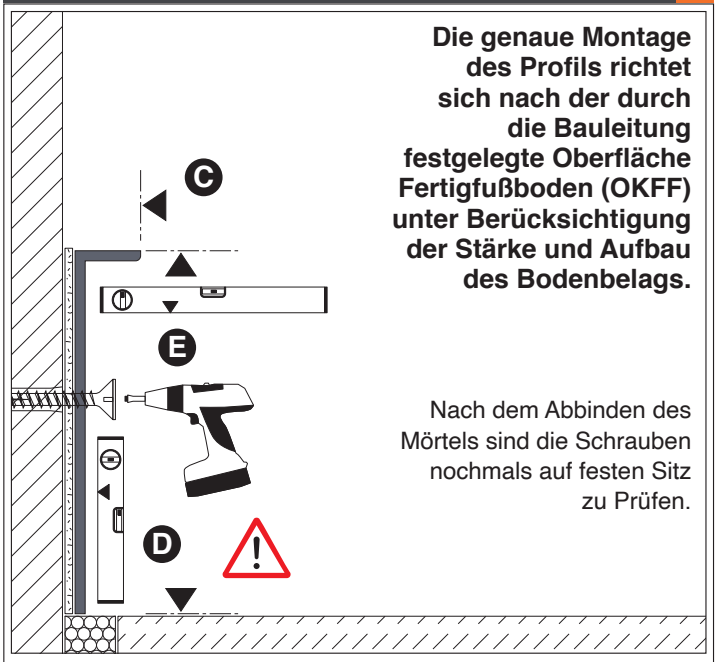

Die genaue Montage des Profils richtet sich nach der durch die Bauleitung festgelegte Oberfläche Fertigfußboden (OKFF) unter Berücksichtigung der Stärke und Aufbau des Bodenbelags.

Nach dem Abbinden des Mörtels sind die Schrauben nochmals auf festen Sitz zu Prüfen.

Die Profile sind (**D**) verwindungsfrei,waagrecht, lotrecht und fluchtrecht zu montieren. Wahlweise kann das Profil mit auch mit einem Fliesenkleber (bei Beton geeigneter Baukleber) angeklebt werden. (**E**) Die Montage durch Anschrauben wird empfohlen. Bei einer Befestigung mit Senkkopf-Schrauben, müssen diese flächenbündig abschließen.

BEISPACHTELN 5

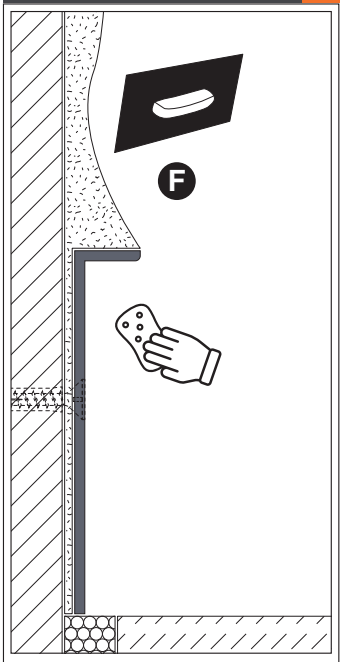

Nach der Montage dient das eingebaute Profil (**F**) als Putzlehre.
Bitte das Profil gleich nach den Putzarbeiten reinigen.

BODENBELAG 6

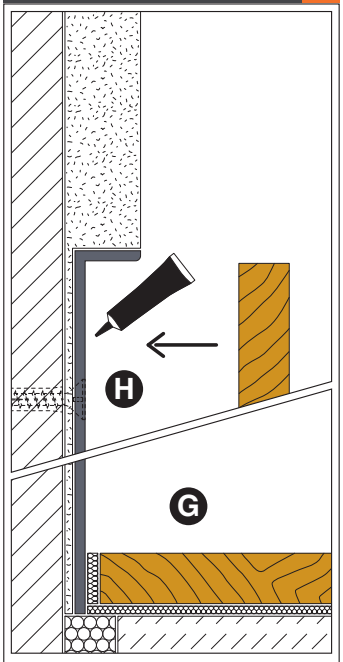

Nach Ende der Trockenbau bzw. Putzarbeiten können die (**G**) Holzeinlagen montiert und (**H**) in das Profil eingeklebt werden.

ALU-PLAN® GmbH
Hohe Straße 7
D-92245 Kümmersbruck

Telefon +49 9624 / 92 234 345

E-Mail info@alu-plan.de
Internet www.alu-plan.de

Schutzvermerk ISO 16016
Stand 27.02.2023